



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 - Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

VÁLVULA QUEBRA-VÁCUO

A válvula quebra-vácuo protege instalações contra vácuo. É utilizada em condições de pressão negativa e permite a entrada de ar na instalação quando a pressão interna cai abaixo da pressão atmosférica, considerando a pressão diferencial ajustada.

FUNCIONAMENTO

Em repouso, a válvula permanece fechada;

Quando a pressão interna atinge níveis abaixo da pressão atmosférica, além da pressão diferencial ajustada, a válvula se abre;

A instalação é ventilada até atingir novamente a pressão diferencial ajustada;

Em caso de pressão acima da atmosférica, a válvula permanece fechada;

Não oferece proteção contra sobrepressão.



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 - Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificações do produto

Aplicação

Proteção contra vácuo e entrada de ar na instalação.

Corpo

PP.

Diâmetros

DN ½" a DN 4".

Conexões

Rosca (BSP ou NPT) e flanges (ANSI 16.5 B ou DIN).


Vedações

EPDM ou VITON.

Classe de pressão

PN 10 ou 150 PSI.

Vista do produto

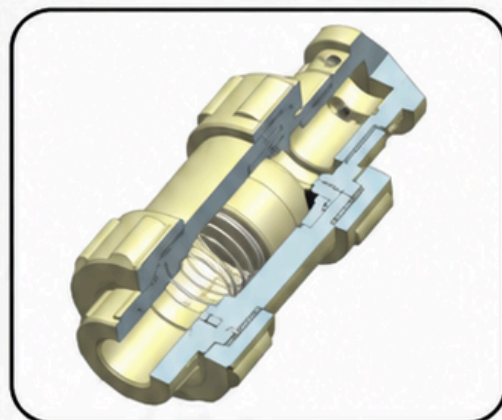

Corte interno



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 - Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

DIMENSIONAL - VÁLVULA QUEBRA-VÁCUO

Vista dimensional

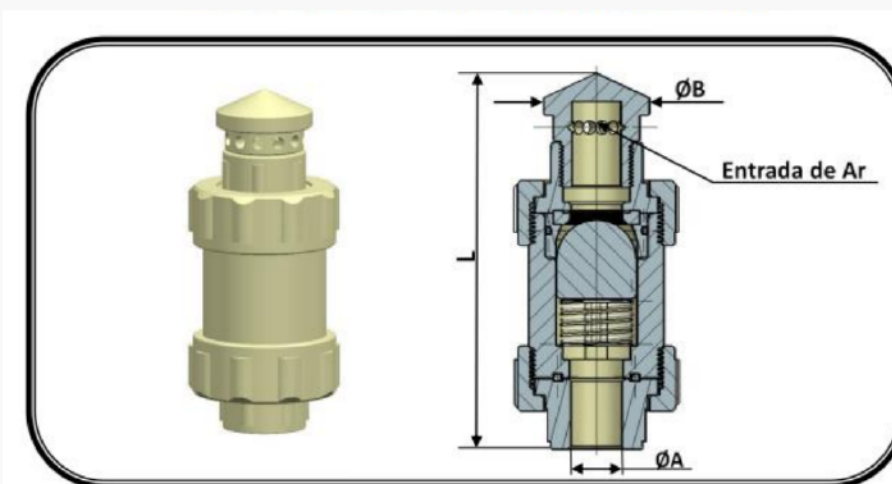


Tabela dimensional

DN	A (rosca)	L. rosca	L. flange	B (mm)
1/2"	BSP 1/2"	121	149	60
3/4"	BSP 3/4"	121	149	60
1"	BSP 1"	158	193	66
1.1/4"	BSP 1.1/4"	192	227	96
1.1/2"	BSP 1.1/2"	192	227	96
2"	BSP 2"	245	289	130
2.1/2"	BSP 2.1/2"	287	332	170
3"	BSP 3"	289	348	170
4"	BSP 4"	322	390	205

A BUEU VÁLVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSÕES SEM AVISO PRÉVIO.