



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

VÁLVULA VENTOSA

A válvula ventosa simples é utilizada para expelir o ar do interior das tubulações. A presença de ar dentro da tubulação pode acarretar graves problemas ao sistema; por isso, a ventosa auxilia no desempenho e na proteção da linha hidráulica.

APLICAÇÕES E VANTAGENS

Expulsão do ar acumulado no interior das tubulações;

Evita interrupção total ou parcial da vazão por bolsões de ar aprisionados;

Contribui para reduzir golpes de aríete provocados por bolhas de ar;

Ajuda a preservar a eficiência do sistema hidráulico;

Auxilia na prevenção de ineficiência das bombas por trabalho a seco;

Disponível em corpo PP e PVDF;

Conexões por solda, rosca (BSP ou NPT) e flanges (ANSI 16.5 B ou DIN).



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificações do produto

Aplicação

Expelir o ar do interior das tubulações.

Corpo

PP e PVDF.

Diâmetros

DN ½" a DN 2".

Conexões

Solda, rosca (BSP ou NPT) e flanges (ANSI 16.5 B ou DIN).

Vedações


EPDM ou VITON.

Classe de pressão

PN 10 ou 150 PSI.

(*) Consultar a tabela do fabricante.

Vista do produto



Corte interno



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 - Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

DIMENSIONAL - VÁLVULA VENTOSA

Vista dimensional

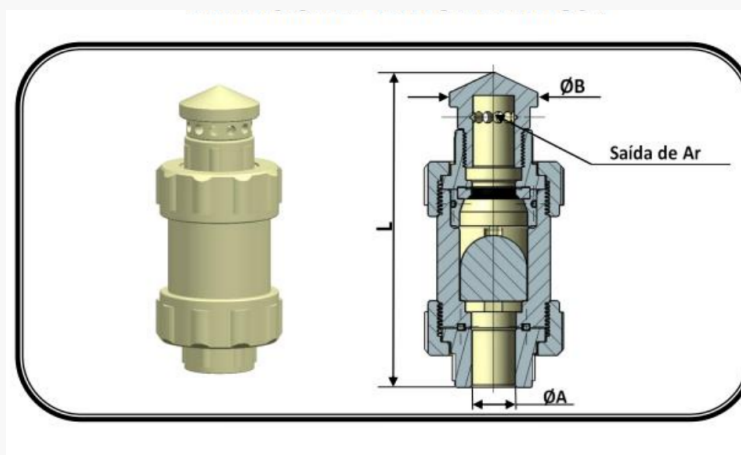


Tabela dimensional

DN	A (rosca)	L. rosca	L. flange	B (mm)
1/2"	BSP 1/2"	120	148	40
3/4"	BSP 3/4"	120	148	40
1"	BSP 1"	133	168	48
1.1/4"	BSP 1.1/4"	192	227	75
1.1/2"	BSP 1.1/2"	192	227	75
2"	BSP 2"	245	289	100

A BUEU VÁLVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSÕES SEM AVISO PRÉVIO.