



## Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

### Acessório para atuador pneumático

#### Indicador de Posição:

É destinado exclusivamente ao uso em atuadores pneumáticos rotativos que seguem o padrão NAMUR de acoplamento.

Sua engenharia permite o uso de sensores indutivos e/ou mecânicos, opção de sinalização visual local ou a distância, além de excelente proteção contra intempéries, oferecendo grande tecnologia, com praticidade e menor custo agregado. Indicador de Posição.

#### Características técnicas

##### Características técnicas

| Tensão de Alimentação             | Máximo de 250 VAC ou VDC                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente (Sob tensão contínua)    | 8 á 14VDC: 5A: 30VDC: 4A: 125VDC: 0.4A: 250VDC: 0.3A |
| Corrente (Sob tensão Alternada)   | 25VAC: 3A, 125VAC: 5A, 250VAC: 0.2A                  |
| Acionamento                       | 2x Chaves-fim-de curso mecânicas (SPDT)              |
| Terminais                         | 8 Pontos                                             |
| Diâmetro dos fios dos Terminais   | 0.08MM á 2,5MM                                       |
| Porta / Entrada de cabo           | 2x 1/2" NPT (PTI 1/2, PF1/2, M20,PG13.05)            |
| Frequência de operação            | (Mecânica) Máximo de 600 Operações por minuto        |
| Frequência de operação (Elétrica) | Máximo de 600 Operações por minuto                   |
| Acoplamento e montagem            | Conforme padrão Namur                                |
| Cor / Pintura                     | Preto / Poliester cromado revestido em Pó            |
| Ângulo de Trabalho                | 0° a 90°                                             |
| Grau de proteção                  | IP67                                                 |
| Indicação Visual                  | Vermelho: Fechado / Amarelo: Aberto                  |
| Material do Corpo                 | Alumínio Fundido                                     |
| Material da caixa do indicador    | Polycarbonato                                        |
| Temperatura de operação           | -20°C á +80°C                                        |
| Peso                              | 0,580 Kg                                             |
| Tenção de alimentação             | Máximo de 250 VAC ou VDC                             |



## Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.


Avenida do Rio Bonito, 631 - Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

### Dimensões

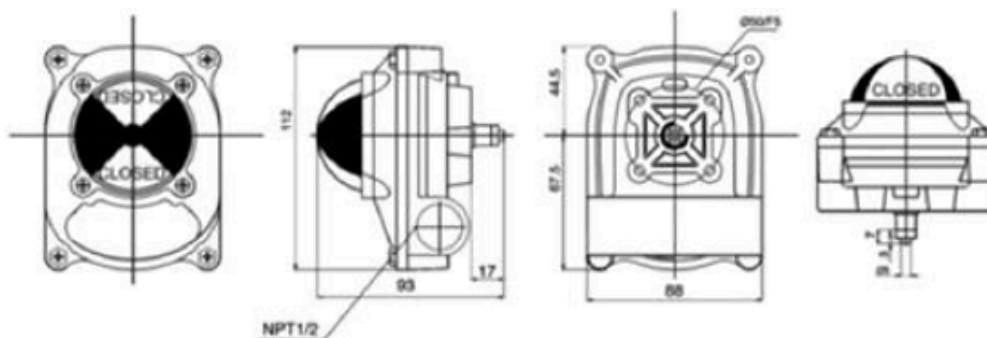

Com suporte:

